SUEVIA

TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

EDELSTAHL Rost frei STAINLESS STEEL

NEU!

abgerundete Kanten und abgerundete Ecken!

Ansicht mit Füßen für die Bodenmontage

NEU!

Stopfenhalter DE LUXE:
einfachstes Öffnen und Schließen des Ablaufs oberhalb der Wasseroberfläche

KG-Rohr DN125 (bauseits): das Wasser kann gezielt abgeführt werden! Keine Eisfläche im Laufgang im Winter

Mit zusätzlichem Schwimmer 131.0738

Schutzblech 131.6090





130.6714 → 1400 mm = 100 l
130.6719 → 1900 mm = 130 l
130.6723 → 2300 mm = 160 l
130.6728 → 2850 mm = 200 l
130.6742 → 4150 mm = 325 l

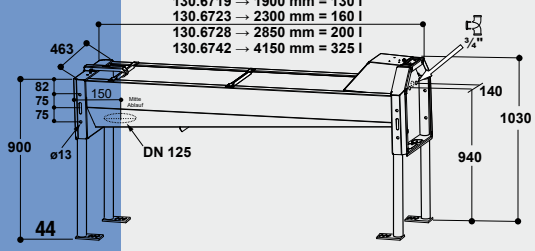

Pat.

SUEVIA Schnellablauf-Trog

1,4 m bis 2,85 m (4,2 m Seite 47)

- **Konische, abgeschrägte Tränkwanne mit abgerundeten Ecken** aus rostfreiem Edelstahl für Wandbefestigung
- Geringer Wasserverlust durch Tränkwanne mit Anti-Schleckrand
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- Schwimmerventil MASTERFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, inklusive Anschluss-Winkel ¾" IG
- Ablaufstopfen inklusive **Stopfenhalter DE LUXE.**
- **Große Ablauföffnung** für schnelle Entleerung, mit Halterung für ein Abflussrohr
- Mit Überlaufbohrung im Ablaufstopfen: bei eingebautem Frostschutzwächter kann überschüssiges Wasser gezielt durch den Ablauf abgeführt werden

ZUBEHÖR:

- **Füße** (131.6031, 1 Satz = 4 Stück)
- **Zusätzliches Schwimmerventil** (131.0700 oder 131.0738) z.B. für vorgewärmtes Wasser aus der Milchkühlung (nicht mit Durchlaufrohre möglich)
- **Schutzblech** (131.6090) für die Ventilseite als Verbissschutz für Heizleitungen und deren Isolation.

	Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
NEU!	130.6714	Schnellablauf-Trog 1,4 m	1 St.	702,00 €	**835,38 €**
NEU!	130.6719	Schnellablauf-Trog 1,9 m	1 St.	796,00 €	**947,24 €**
NEU!	130.6723	Schnellablauf-Trog 2,3 m	1 St.	874,00 €	**1.040,06 €**
NEU!	130.6728	Schnellablauf-Trog 2,85 m	1 St.	1.013,00 €	**1.205,47 €**
NEU!	130.6742	Schnellablauf-Trog 4,2 m (Info S. 47)	1 St.	1.249,00 €	**1.486,31 €**
NEU!	131.6031	1 Satz Füße (= 4 Stück)	1 Satz	102,00 €	**121,38 €**
	131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	39,95 €	**47,54 €**
	131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	42,50 €	**50,58 €**
NEU!	131.6090	Schutzblech VA für Anschlussleitungen	1 St.	38,35 €	**45,64 €**
	131.6060	Zusatzheizung Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 St./Karton	77,25 €	**91,93 €**
	131.6061	Zusatzheizung Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 St./Karton	98,40 €	**117,10 €**
	131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	138,00 €	**164,22 €**
	131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	69,25 €	**82,41 €**
	131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	53,80 €	**64,02 €**
	101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	83,30 €	**99,13 €**
	101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	124,00 €	**147,56 €**
	101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	38,05 €	**45,28 €**
	101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	43,25 €	**51,47 €**
	101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	7,30 €	**8,69 €**
	101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	71,50 €	**85,09 €**
	131.6064	Durchlaufrohr ¾", für Schnellablauf-Trog	1 St.	107,00 €	**127,33 €**
	131.6067	Ringleitungs-Anschluss-Set 1"	1 St.	38,55 €	**45,87 €**
	131.0521	Frostschutzwächter ¾"	1 St./Karton	99,00 €	**117,81 €**
		Durchlaufrohr 1": siehe Seite 46			



Möglichkeiten des Frostschutzes

Zusatzheizung unter der Tränkwanne

- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Bei der Reinigung keine störenden Kanten in der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**
- Zum Beheizen der Stichleitung: Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m 101.0861 oder 30 W, 3 m, 101.1863) erforderlich. Diese wird parallel an der Zusatzheizung angeschlossen.
- Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich. Ein Außen-Thermostat (101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

Trog (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt	Zusatzheizung (Best.-Nr.)	Spannung, Leistung
130.6714	1,4 m	100 l	131.6060	24 V, 180 W
130.6719	1,9 m	130 l	131.6061	24 V, 180 W
130.6723	2,3 m	160 l	131.6062	24 V, 360 W
130.6728	2,85 m	200 l	131.6062	24 V, 360 W
130.6742	4,2 m	280 l	131.6062	24 V, 360 W

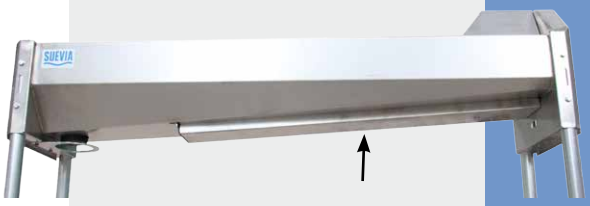

131.6062 131.6061 131.6060

Zusatzheizung in der Tränkwanne

Zusatzheizung (24 V, 180 W, 131.6063) mit Edelstahl-Abdeckblech und Kabel-Abzweigdose. Frostschutz der Tränke bis zu -20°C. Zur Montage müssen in den Boden der Tränkwanne vier Löcher gebohrt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUEVIA Transformator. Ein Außen-Thermostat (101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. Zum Beheizen der Stichleitung ist eine Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m, 101.0861 oder 30 W, 3 m, 101.1863) erforderlich.

Ventilheizung

In besonders kalten Regionen kann **für einen erhöhten Frostschutz des Ventils** die Ventil-Heizung (24 V, 7 W, 131.0527) zusätzlich verwendet werden.

Anschluss an eine Ringleitung

Ringleitung mit Durchlaufrohr ¾" (131.6064) aus Edelstahl, zum Einbau in alle Schnellablauf-Tröge geeignet. Durch Anschluss an eine Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät wird ein Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkwanne erreicht.

Ringleitung mit Durchlaufrohr 1", aus Edelstahl: siehe Seite 46

Ringleitungs-Anschluss-Set 1" (131.6067) aus Edelstahl, zum Anbau an alle Schnellablauf-Tröge geeignet. Durch Einsatz dieses Anschluss-Sets können 1"-Ringleitungen einfach am Ventil vorbei geführt werden. Zum Frostschutz für das Wasser in der Tränkwanne ist eine zusätzliche elektrische Beheizung oder ein Frostschutzwächter erforderlich.



Durchlaufrohr ¾"
131.6064

Durchlaufrohr 1"
Seite 46



Ringleitungs-Anschluss-Set 1"
131.6067

Frostschutzwächter

Frostfrei ohne Strom! Bei Frostgefahr öffnet der SUEVIA Frostschutzwächter (131.0521) automatisch und eine einstellbare Wassermenge strömt über das darunter liegende Schwimmerventil. Das Wasser im Trog bleibt dadurch in Bewegung und ein Einfrieren wird erschwert. Es bilden sich keine Eisflächen! Überschüssiges Wasser vom Frostschutzwächter fließt durch die Bohrung im Ablaufstopfen ab!

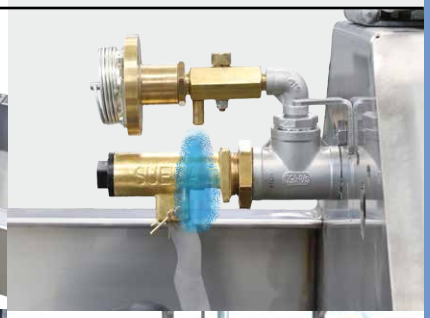



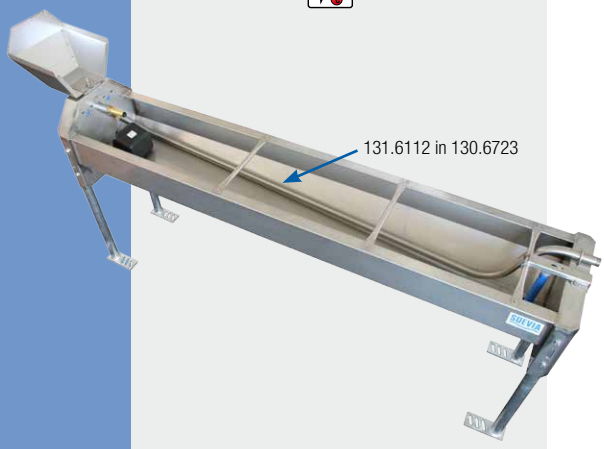

Für jede Troglänge das passende Durchlaufrohr:

Schnellablauf-Trog	Trog-Länge	Durchlaufrohr 1"
130.6714	1,4 m	**131.6110**
130.6719	1,9 m	**131.6111**
130.6723	2,3 m	**131.6112**
130.6728	2,85 m	**131.6113**
130.6742	4,2 m	**131.6114**

Montagebeispiel mit Edelstahl-Winkel (Zubehör) und Kunststoff-Rohr:

1" Durchlaufrohr
+ 2x Winkel 90° IG/AG 1" (103.2036)
+ Kunststoffverschraubung (bauseits)

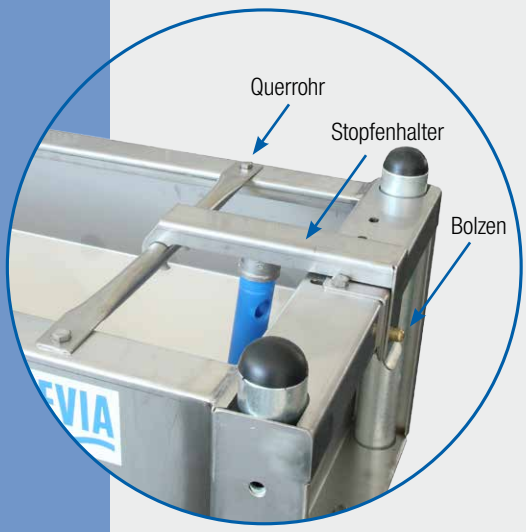

Durchlaufrohr 1" für SUEVIA Schnellablauf-Tröge

für Tröge 1,4 m - 4,2 m

- Das Durchlaufrohr 1" läuft durch den kompletten Trog. Ideal für den Anschluss an Ringleitungen in großen Stallungen.
- Durchlaufrohr 1" aus Edelstahl. Zum Einbau in Schnellablauf-Tröge: 130.6714, 130.6719, 130.6723, 130.6728 aus einem Rohrstück. Für den Trog 130.6742 ist das Rohr zweiteilig, verbunden mit einer Verschraubung.
- Inklusive T-Stück 1" , Bügelschraube und Befestigungsmaterial (siehe Bilder „Montagebeispiel ohne Zubehör")
- Montage des Frostschutzwächters oder des Schutzblechs in Verbindung mit dem Durchlaufrohr 1" ist nicht möglich.

ZUBEHÖR:

- **Winkel 90°, IG/AG, 1", Edelstahl** (Best.-Nr. 103.2036), für den Anschluss bzw. um direkt in eine Kunststoffrohr-Verschraubung anzuschließen. Je nach Anschlussart, ist der Winkel bis zu 2 Mal notwendig.
- **Winkel 90°, IG/IG, 1", Edelstahl** (Best.-Nr. 103.2010), für den Anschluss. Je nach Anschlussart, ist der Winkel bis zu 2 Mal notwendig.
- Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA **Heizgerätes** (siehe Seite 28 – 31).

Montagebeispiel ohne Zubehör:

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
131.6110	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6714	1 St.	116,00 €	**138,04 €**
131.6111	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6719	1 St.	129,00 €	**153,51 €**
131.6112	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6723	1 St.	136,00 €	**161,84 €**
131.6113	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6728	1 St.	152,00 €	**180,88 €**
131.6114	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6742	1 St.	176,00 €	**209,44 €**
103.2036	Winkel 90°, IG/AG, 1", Edelstahl	1 St.	6,30 €	**7,50 €**
103.2010	Winkel 90°, IG/IG, 1", Edelstahl	1 St.	6,25 €	**7,44 €**

Stopfenhalter DE LUXE für ältere Schnellablauf-Tröge

- Einfachstes Öffnen und Schließen des Ablaufs!
- Öffnen durch Drücken eines leichtgängigen Bolzens.
- Schließen durch einfaches Zudrücken, rastet selbständig ein.
- **131.6086: Stopfenhalter DE LUXE mit Querrohr und Schrauben**, für ältere Version der Schnellablauf-Tröge, die ohne dem Querrohr geliefert wurden
- **131.6087: Stopfenhalter DE LUXE ohne Querrohr,** für Schnellablauf-Tröge mit dem vorhanden Querrohr am Ablauf

	Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
NEU!	131.6086	Stopfenhalter DE LUXE, mit Querrohr + Schrauben	1 Set/Tüte	55,45 €	**65,99 €**
	131.6087	Stopfenhalter DE LUXE, ohne Querrrohr	1 Set	44,60 €	**53,07 €**

130.6742

SUEVIA Schnellablauf-Trog 4,2 m

Best-Nr. 130.6742

für Wandbefestigung

- **Extra langer Trog** mit 4,2 m Gesamtlänge
- 3,7 m verfügbare Troglänge für die Tiere, dadurch in großen Stallungen zur Wasserversorgung von 37 – 46 Milchkühen einsetzbar (8 – 10 cm Troglänge/Tier)
- Nur für Montage an einer Betonwand, in den Übergängen vor Doppelliegeboxen
- Zweiteilig für einfachen Transport. Bei der Montage werden die beiden Troghälften an der Verbindungsstelle bauseitig mit Silikon abgedichtet und über Edelstahlschrauben miteinander verschraubt.
- **Konische, abgeschrägte Tränkwanne aus rostfreiem Edelstahl** für Wandbefestigung, inklusive Mittelkonsole aus Edelstahl, über die die Tränkewanne in der Mitte zusätzlich an der Wand fixiert wird.
- Tiergerechte Konstruktion mit **abgerundeten Ecken**
- Geringer Wasserverlust durch Tränkwanne mit **Anti-Schleckrand**
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- Schwimmerventil MASTERFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, inklusive Anschluss-Winkel ¾" IG
- Ablaufstopfen inklusive **Stopfenhalter DE LUXE**: einfachstes Öffnen und Schließen des Ablaufs oberhalb der Wasseroberfläche
- **Große Ablauföffnung** für schnelle Entleerung mit Halterung für ein Abflussrohr
- Mit Überlaufbohrung im Ablaufstopfen: bei eingebautem Frostschutzwächter kann überschüssiges Wasser gezielt durch den Ablauf abgeführt werden

Ansicht der Mittelkonsole

ZUBEHÖR:

- **Zusätzliches Schwimmerventil** (131.0700 oder 131.0738) z.B. für vorgewärmtes Wasser aus der Milchkühlung (nicht mit Durchlaufrohre möglich)
- **Heizbares Zubehör** siehe Tabelle.

	Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
NEU!	130.6742	Schnellablauf-Trog 4,2 m	1 St.	1.249,00 €	**1.486,31 €**
NEU!	131.6090	Schutzblech VA für Anschlussleitungen	1 St.	38,35 €	**45,64 €**
	131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	39,95 €	**47,54 €**
	131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	42,50 €	**50,58 €**
	131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	138,00 €	**164,22 €**
	131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W	1 St./Tüte	69,25 €	**82,41 €**
	131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	53,80 €	**64,02 €**
	101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	124,00 €	**147,56 €**
	101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	38,05 €	**45,28 €**
	101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	43,25 €	**51,47 €**
	101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	7,30 €	**8,69 €**
	101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	71,50 €	**85,09 €**
	131.6064	Durchlaufrohr ¾", für Schnellablauf-Trog	1 St.	107,00 €	**127,33 €**
	131.6067	Ringleitungs-Anschluss-Set 1"	1 St.	38,55 €	**45,87 €**
	131.6114	Durchlaufrohr 1" für Trog 130.6742 siehe Seite 46	1 St.	176,00 €	**209,44 €**
	131.0521	Frostschutzwächter ¾"	1 St./Karton	99,00 €	**117,81 €**

131.6114